


Antriebsvarianten

Gurtzug (Standard):

Antrieb für Minirollladen bis zu einer Größe von ca. **2 m²**. Der Antrieb besteht aus einem schwenkbarem Aufputz-Gurtwickler mit 14 mm breitem Gurt, nadelgelagerter Gurtleitrolle mit Bürsteneinsatz und zwei stahlkugelgelagerten Gurtscheiben mit extra großem Innenkern zur Gurtaufnahme.


Farben: weiß oder braun

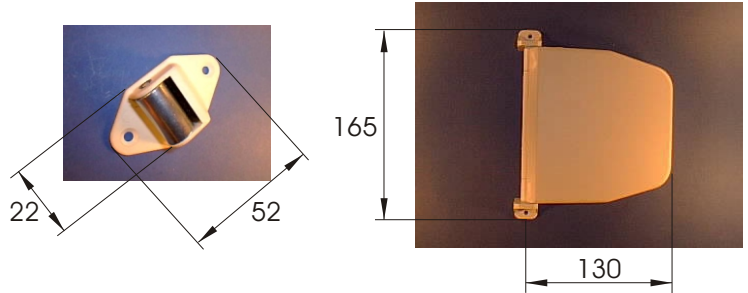

Schnurzug:

Antrieb für Minirollladen bis zu einer Größe von ca. **1,5 m²**. Der Antrieb besteht aus einem schwenkbarem Aufputz-Schnurwickler mit 4mm Terylenschnur, 2-teiliger Schnurumlenkrolle mit 200 mm langer Durchführungsspirale und zwei stahlkugelgelagerten Schnurscheiben.

Farben: weiß oder braun

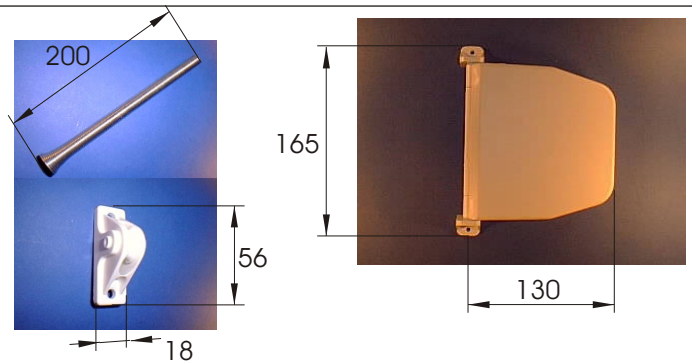


Unterputzwickler, Getriebewickler:

Mit Aufzählung

Unterputzgurt- bzw. Unterputzschurwickler sind Antriebe für Minirollläden bis zu einer Größe von ca. **2 m² bzw. 1,5 m²**. Getriebewickler können bis zu einer Größe von ca. **5 m²** eingesetzt werden. Sonst gleiches System wie Gurt- bzw. Schnurzug beschrieben

Farben: weiß oder braun

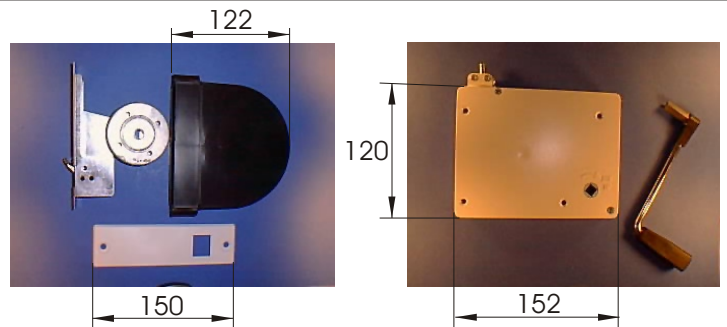

Kurbelantrieb:

Mit Aufzählung

Antrieb für Minirollladen bis zu einer Größe von ca. **8 m²**. Der Antrieb besteht aus einem Kegelradgetriebe 3:1 mit Auflaufkupplung, Gelenklager inkl. Hereinführungsbeschlag, Handkurbel sowie Kurbelhalter.

Farben: nat.elox. oder dunkelbronze



Motorantrieb:

Mit Aufzählung

Bedienung mittels **Rohrmotor 230V/50Hz**, Leistung laut Erfordernis. Bei elektrisch betriebenen Rollläden müssen die von uns eingestellten E-Motore von einem konzessionierten Elektronunternehmen lt. Schaltplan angeschlossen werden.

Unsere Monteure sind nicht berechtigt E-Anschlüsse durchzuführen.

Rohrmotor mit einstellbaren Endanschlägen

